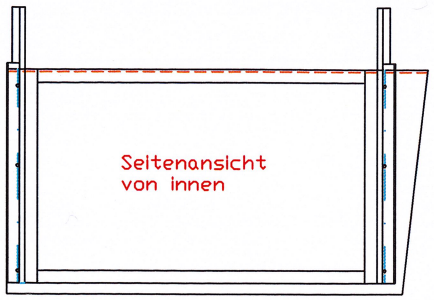

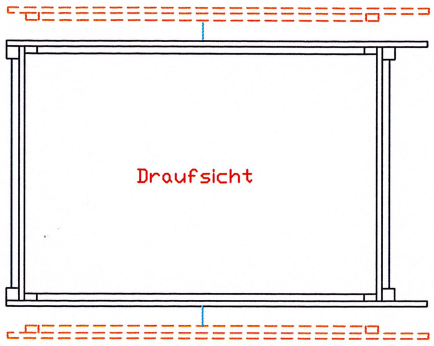

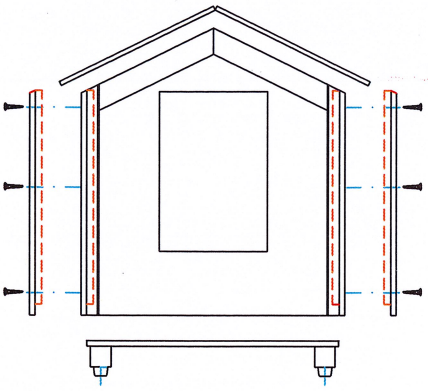

1. Oberkante Seitenwand mit Oberkante Einstieg bündig verschrauben.
2. Oberkante Seitenwand mit Oberkante Rückwand bündig verschrauben.
3. Hundehütten-Korbus auf Boden aufsetzen.
4. Dach auflegen.
5. Gummipuffer von unten an das Bodenkantholz Montieren, falls mitbestellt.